


KONWERTERY INTERFEJSU/ PROTOKOŁU

ELEMENTY SYSTEMÓW ROZPROSZONYCH



	PD51	PD8	PD10
Interfejs 1	RS-232	RS-485, RS-232	RS-485
Interfejs 2	RS-485	Ethernet RJ45	USB
Interfejs 3	-	USB	-
Prędkość transmisji	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 [bit/s]	300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 56000 bit/s (RS-485) 10, 100 Mbit/s (Ethernet)	do 1 Mb/s
Napięcie zasilania	7...35 V d.c. lub 20...24...40 V a.c./d.c. lub 85...230...253 V a.c./d.c.	85...230...253 V a.c./d.c. 20...24...50 V a.c./d.c.	zasilanie z portu USB
Stopień ochrony obudowy		IP40	
Wymiar zewnętrzny	22,5 x 120 x 100 mm	45 x 120 x 100 mm	52 x 44 x 24 mm
Funkcje dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> • konwerter/repeater • izolacja galwaniczna 	<ul style="list-style-type: none"> • izolacja galwaniczna • Digi RealPort® TCP/IP, HTTP, ICMP, DHCP, ARP • Modbus TCP 	<ul style="list-style-type: none"> • izolacja galwaniczna

► PRZYKŁADY APLIKACJI

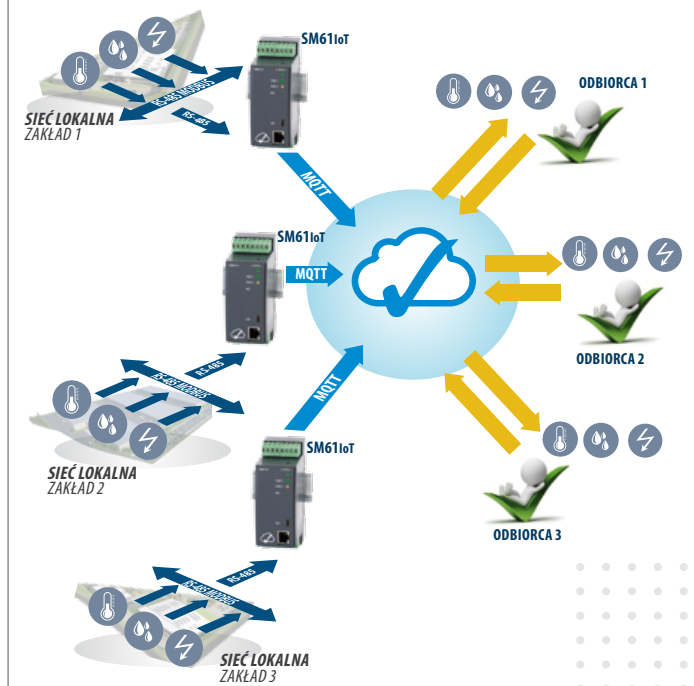

ZASILACZE



	ZS20-1P	ZS20-1K	ZS20-1L	ZS20-1A	ZS20-1B	ZS20-1C
Zakres	24V / 0,63 A	24 V / 1,5 A	24V / 1,75 A	24V / 2,5A	24V / 5A	24V / 7,5A
Moc zasilacza	15 W	36W	45W	60W	95 ... 120 W	120 ... 180 W
Zakres wejściowy AC	85 ... 264 VAC					
Zakres wejściowy DC	120 ... 370 VDC			125 ... 350 VDC		
Stopień ochrony obudowy	IP20					
Wymiar zewnętrzny	18 x 90 x 62 mm	54 x 90 x 62 mm			55 x 110 x 105 mm	

3 LATA GWARANCJI

shop.lumel.com.pl



EPLAN