


Układ sieci TN-C

Stopień ochrony obudowy IP44

Klasa izolacji II

3X - aparat rozłączany 1-bieg. (każda faza oddzielnie)

Zacisk KM2G-F typu V do 240mm<sup>2</sup>

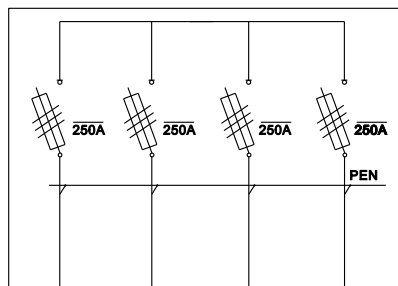

### Zestawienie elementów z oferty JEAN MUELLER POLSKA

|   |                 |        |
|---|-----------------|--------|
| 1. Obudowa  | KVS00-10        | 1 szt. |
| 2. Fundament  | FP00-10         | 1 szt. |
| 3. Szyny zbiorcze (4 szt.)                          | SA-KVS00-10     | 1 kpl. |
| 4. Zacisk PEN 25-240mm <sup>2</sup>                 | KM2G-F/A30-40   | 4 szt. |
| 5. Rozłącznik bezpiecznikowy, I <sub>e</sub> = 250A | SL1-3X/9/KM2G-F | 4 szt. |
| 6. Płyta kratkowa (opcjonalnie)                     | GBPL00-10       | 1 szt. |

|                         |      |        |         |       |
|-------------------------|------|--------|---------|-------|
| Inwestor                |      |        |         |       |
| Obiekt                  |      |        |         | Skala |
| Temat                   |      |        |         |       |
| Imię, nazwisko, nr upr. |      |        |         |       |
| Projektant              | Data | Podpis | Nr rys. |       |
| Opracował               |      |        |         |       |
| Sprawdził               |      |        |         |       |