


Układ sieci TN-C  
 Stopień ochrony obudowy IP44  
 Klasa izolacji II  
 3X3 - aparat rozłączany 3-bieg. (wszystkie fazy jednocześnie)  
 Zacisk KM2G typu V do 300mm<sup>2</sup>  
 Zacisk KM2G-F typu V do 240mm<sup>2</sup>

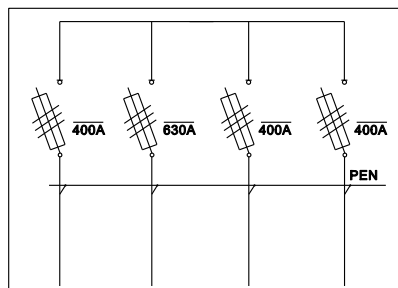

### Zestawienie elementów z oferty JEAN MUELLER POLSKA

1. Obudowa	KVS00-10	1 szt.
2. Fundament	FP00-10	1 szt.
3. Szyny zbiorcze (4 szt.)	SA-KVS00-10	1 kpl.
4. Zacisk PEN 25-300mm <sup>2</sup>	KM2G/AF30-40	1 szt.
5. Zacisk PEN 25-240mm <sup>2</sup>	KM2G-F/A30-40	3 szt.
6. Rozłącznik bezpiecznikowy, I <sub>e</sub> = 630A	SL3-3X3/9/KM2G	1 szt.
7. Rozłącznik bezpiecznikowy, I <sub>e</sub> = 400A	SL2-3X3/9/KM2G-F	3 szt.
8. Płyta kratkowa (opcjonalnie)	GBPL00-10	1 szt.

Inwestor				
Obiekt				Skala
Temat				
Imię, nazwisko, nr upr.				
Projektant	Data	Podpis	Nr rys.	
Opracował				
Sprawdził				