



Stopień wytrzymałości mechanicznej IK10
 Stopień ochrony obudowy IP44
 Klasa izolacyjności II

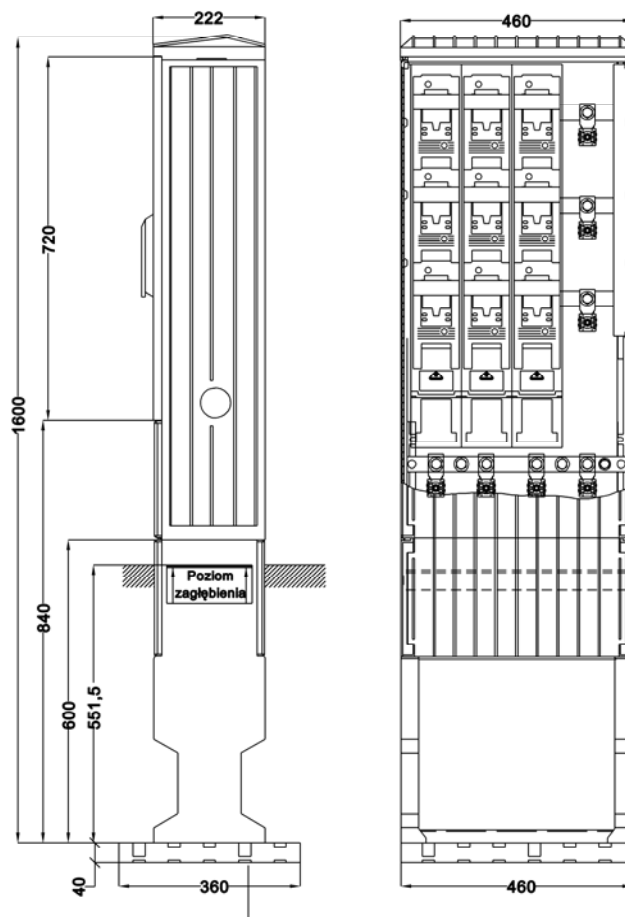

Układ sieci TN-C

Zacisk KM2G-F do 240 mm²
 3X - aparat rozłączany 1-bieg. (każda faza oddzielnie)
 GV - chowany uchwyt



Zestawienie elementów z oferty JEAN MUELLER POLSKA

1. Obudowa	KVS0/222	1 szt.
2. Szyny zbiorcze (4 szt.) 630A	SA-KVS0/222/630	1 kpl.
3. Zacisk PEN 25-240 mm ²	KM2G-F/A30-40	7 szt.
4. Rozłącznik bezpiecznikowy, I _e =630A	SL3-3X/9/KM2G-F/GV	3 szt.
5. Płyta kratkowa (opcjonalnie)	GBPL0/222	1 szt.

Inwestor				
Obiekt				Skala
Temat				
Projektant	Imię, nazwisko, nr upr.	Data	Podpis	
Opracował				Nr rys.
Sprawdził				