



Stopień wytrzymałości mechanicznej IK10  
 Stopień ochrony obudowy IP44  
 Klasa izolacyjności II

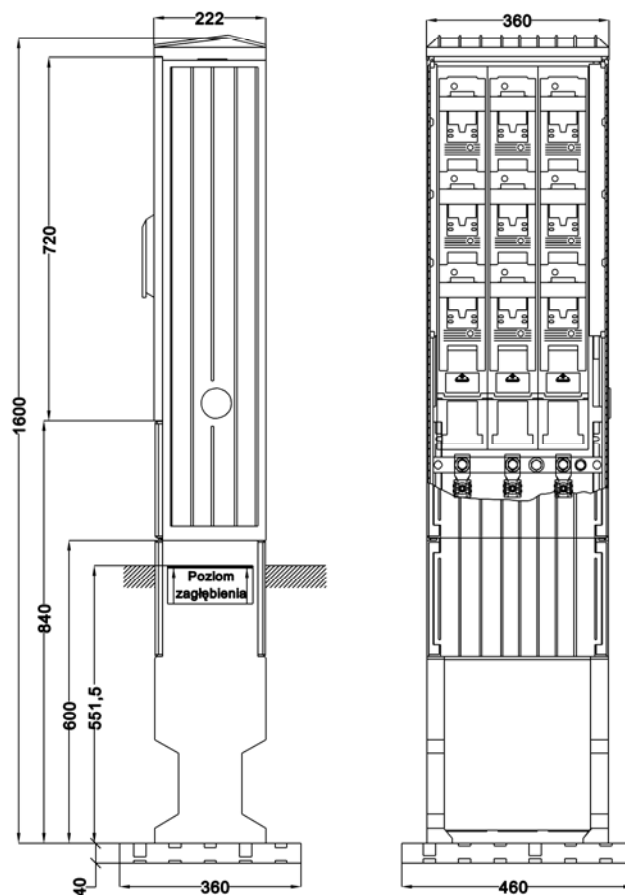

Zacisk KM2G-F do 240 mm<sup>2</sup>  
 3X - aparat rozłączany 1-bieg. (każda faza oddzielnie)  
 GV - chowany uchwyt

Układ sieci TN-C



### Zestawienie elementów z oferty JEAN MUELLER POLSKA

1. Obudowa	KVS00/222	1 szt.
2. Szyny zbiorcze (4 szt.) 400A	SA-KVS00/222	1 kpl.
3. Zacisk PEN 25-240 mm <sup>2</sup>	KM2G-F/A30-40	1 szt.
4. Rozłącznik bezpiecznikowy, I <sub>e</sub> =630A	SL3-3X/9/KM2G-F/GV	1 szt.
5. Płyta kratkowa (opcjonalnie)	GBPL00/222	1 szt.

Inwestor				
Obiekt				Skala
Temat				
Projektant	Imię, nazwisko, nr upr.	Data	Podpis	Nr rys.
Opracował				
Sprawdził				