



Stopień wytrzymałości mechanicznej IK10
 Stopień ochrony obudowy IP44
 Klasa izolacyjności II

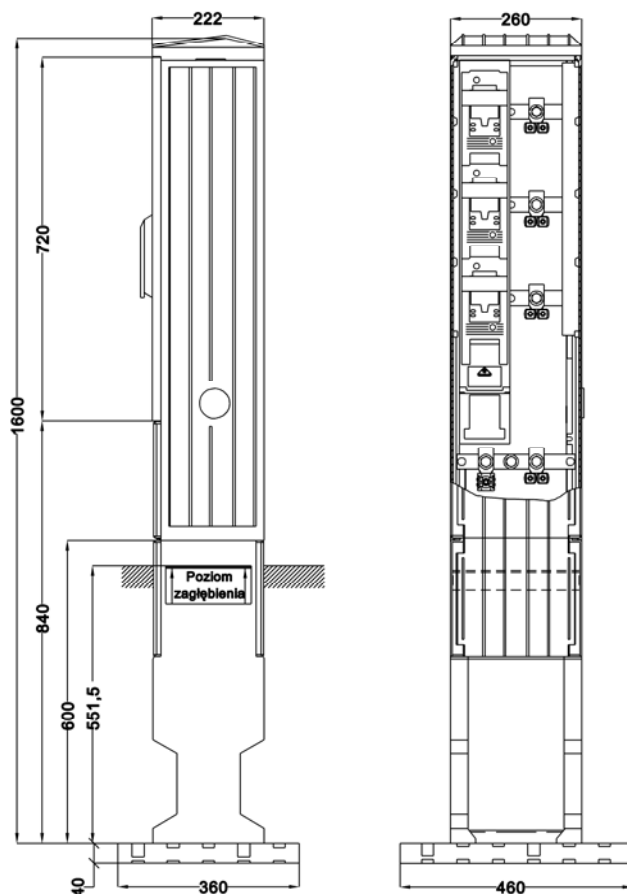

Zacisk KM2G-F do 240 mm²
 Zacisk KV2HGL-F/2/300/AF40-50 do 2x300 mm²
 3X - aparat rozłączany 1-bieg. (każda faza oddzielnie)
 GV - chowany uchwyt

Układ sieci TN-C



Zestawienie elementów z oferty JEAN MUELLER POLSKA

1. Obudowa	KVS00s/222	1 szt.
2. Szyny zbiorcze (4 szt.) 400A	SA-KVS00s/222	1 kpl.
4. Zacisk PEN 25-240 mm ²	KM2G-F/A30-40	1 szt.
4. Zacisk PEN 2x(120-300) mm ²	KV2HGL-F/2/300/AF40-50	4 szt.
5. Rozłącznik bezpiecznikowy, I _e =630A	SL3-3X/9/KM2G-F/GV	1 szt.
6. Płyta kratkowa (opcjonalnie)	GBPL00s/222	1 szt.

Inwestor				
Obiekt				Skala
Temat				
Projektant	Imię, nazwisko, nr upr.	Data	Podpis	Nr rys.
Opracował				
Sprawdził				