



Stopień wytrzymałości mechanicznej IK10  
 Stopień ochrony obudowy IP44  
 Klasa izolacyjności II

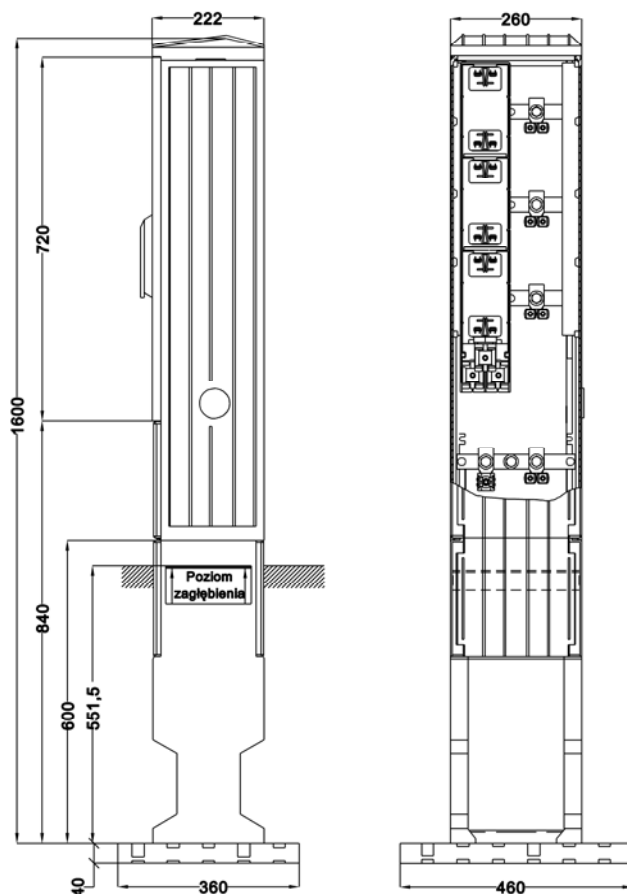

Zacisk KM2G do 300 mm<sup>2</sup>  
 Zacisk KV2HGL-F/2/300/AF40-50 do 2x300 mm<sup>2</sup>  
 HRV - pojedyncza osłona zacisku V

Układ sieci TN-C

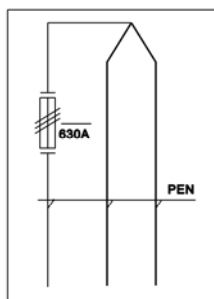

### Zestawienie elementów z oferty JEAN MUELLER POLSKA

1. Obudowa	KVS00s/222	1 szt.
2. Szyny zbiorcze (4 szt.) 400A	SA-KVS00s/222	1 kpl.
3. Zacisk PEN 25-300 mm <sup>2</sup>	KM2G/AF30-40	1 szt.
4. Zacisk PEN 2x(120-300) mm <sup>2</sup>	KV2HGL-F/2/300/AF40-50	4 szt.
5. Listwa bezpiecznikowa, I <sub>e</sub> =630A	L3-3/9/KM2G/HRV	1 szt.
6. Płyta kratkowa (opcjonalnie)	GBPL00s/222	1 szt.

Inwestor				
Obiekt				Skala
Temat				
Projektant	Imię, nazwisko, nr upr.	Data	Podpis	Nr rys.
Opracował				
Sprawdził				