


Rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy KETO na szyny o rozstawie 60mm KETO-1-4/60/AU/F/HT

nr artykułu: T103917002

Opis

Rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy KETO-1-4/60/AU/F/HT jest 4-fazowym aparatem łącznikowym o prądzie znamionowym $I_n=250A$, przeznaczonym do zabudowy na szynach prądowych w rozstawie 60mm. Posiada plombowaną pokrywę oraz otwory umożliwiające pomiar napięcia na nożach wkładki bezpiecznikowej. Standardowo wyposażony jest w zaciski śrubowe M10 z możliwością dołożenia zacisków obejmowych lub pryzmatycznych oraz w osłony przyłącza góra/dół. Pokrywa rozłącznika wykonana jest z samogasnącego tworzywa bez zawartości halogenków. Wszystkie części przewodzące są całkowicie chronione przed przypadkowym dotknięciem.

Wymiary montażowe

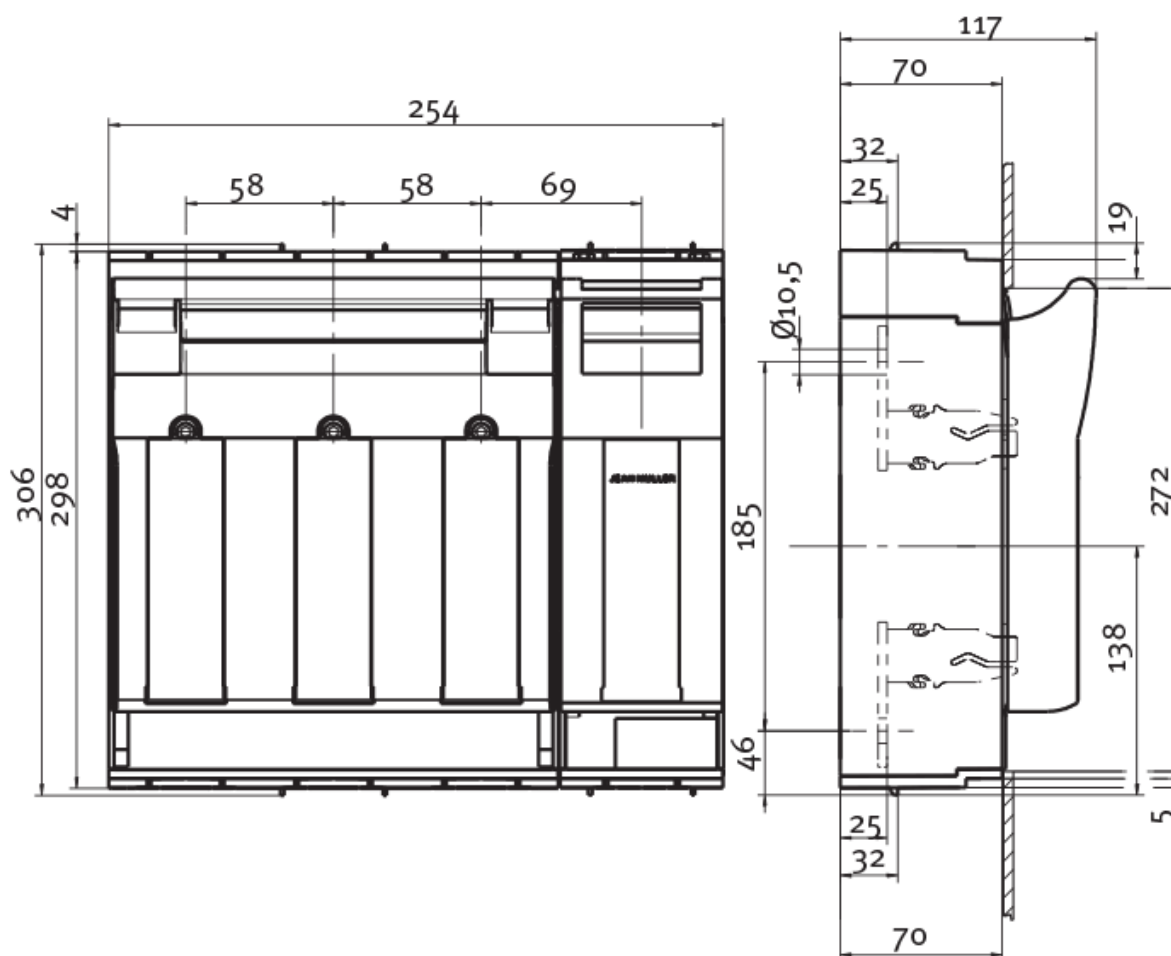

DANE TECHNICZNE	
Dane ogólne	
Nazwa produktu:	Rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy KETO na szyny o rozstawie 60mm
Oznaczenie producenta:	KETO-1-4/60/AU/F/HT
Nr artykułu:	T103917002
Zastosowanie:	rozdzielnice przemysłowe, mieszkaniowe, złącza kablowych i pomiarowych oraz układy kompensacji mocy biernej
ETIM 5.0:	EC001040
EAN:	4029155300731
Parametry elektryczne	
Wielkość	NH1

Napięcie znamionowe U_e [V]	400V AC
Napięcie znamionowe izolacji U_i [V]	1000V
Napięcie udarowe U_i [V]	8kV
Prąd znamionowy I_e [A]	250A
Prąd cieplny z wkładką topikową I_{th} [A]	250A
Prąd cieplny ze zworą I_{th} [A]	250A
Strata mocy przy I_{th} (bez wkładki topikowej) P_v [W]	20W
Maksymalna dopuszczalna strata mocy na wkładce topikowej P_a [W]	23W
Częstotliwość znamionowa f [Hz]	50-60Hz
Warunkowy znamionowy prąd zwarciovowy	120kA (500V AC)
Kategoria użytkowania	AC21B (690V/250A)AC22B (500V/250A)AC23B (400V/250A)DC21B (440V/250A)DC22B (250V/250A)
Parametry mechaniczne	
Montaż	na szyny
Mechaniczny okres użytkowania (cykle łączeniowe)	1600
Elektryczny okres użytkowania (cykle łączeniowe)	200
Odstęp między szynami	60mm
Przyłącza kablowe	
Rodzaj przyłącza	śruba M10
Moment dokręcenia	30-35Nm
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia T [°C]	od -25 do +70°C
Zasilanie	dół
Położenie montażowe	w poziomie i w pionie
Stopień zabrudzenia	3
Kategoria przepięcia	III